



Sopot, dnia 13 grudnia 2011 r.

WYJAŚNIENIA SIWZ

dot. postępowania na roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie (nr postępowania: IO/ZP/33/2011)

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na następujące pytania Wykonawców z dnia 06.12.2011 r. oraz z dnia 12.12.2011 r.:

Pytanie nr 1

Czy w oknach wykonanych na profilu 68 mm możemy zastosować dwa pakiety szybowe jedno i dwu komorowe, ponieważ w oknach w których będą zamieszczone rolety międzyszybowe pakiet jednokomorowy szyb z roleta wynosi ok 30 mm natomiast w profilu 68 max pakiet może mieć 34 mm i nie ma możliwości zastosowania trzeciej szyby, natomiast w oknach w których mają być zastosowane rolety wewnętrzne na prowadnicach możemy zastosować pakiet dwukomorowy 4/12/4/12/4?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie dopuszcza stosowania jednokomorowych pakietów szybowych.

Pytanie nr 2

Na pierwszym piętrze spotkają się obok siebie okna z pakietem jedno komorowym z roleta międzyszybową i dwu szybowym z roletą wewnętrzną na prowadnicach czy to nie będzie kolidowało?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wszystkie okna mają być 2 komorowe - 3 szybowe (dotyczy to zarówno okien z roletami międzyszybowymi, jak i okien bez rolet).

Pakiety szybowe z roletami międzyszybowymi muszą mieć ten sam wymiar ramki co pakiety szybowe bez rolet międzyszybowych i muszą być osadzone w profilach okiennych o tych samych wymiarach.

Pytanie nr 3

Stolarka ma mieć 33 dB ale z zamontowanym nawiewnikiem czy bez nawiewnika?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Stolarka ma mieć 33 dB bez nawiewnika.

Pytanie nr 4

Jeśli w pakietach szyb z roletami międzyszybowymi nie będzie można zastosować ramki cieplej to jaką ramkę zastosować w pozostałych oknach?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Odnosnie pakietu szybowego z roletą międzyszybową - komora z roletą ma mieć ramkę zwykłą, zaś następna komora ma mieć ramkę ciepłą. Pozostałe pakiety szybowe (bez rolet wewnętrznych) mają mieć ramki ciepłe.

Pytanie nr 5

Jaki kolor mają mieć rolety wewnętrzne z łańcuszkiem?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Rolety wewnętrzne mają mieć kolor kremowy.

Pytanie nr 6

Jaki ma być parapet zewnętrzny - typu alu-płytki czy zwykły stalowy okleinowany gładki, ponieważ są podane dwa rodzaje, a w "planie BIOZ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" pkt. 9 Wymogi dotyczące montażu jest punkt gdzie określone jest, że parapet wewnętrzny zostaje bez zmian. Co w związku z tym?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zgodnie z SIWZ parapety zewnętrzne nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest jedynie do ich demontażu i ponownego montażu.

Pytanie nr 7

Czy wystarczy oświadczenie Wykonawcy, że posiada potencjał finansowy na wykonanie ww. zlecenia.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza oświadczenia Wykonawcy, że posiada potencjał finansowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ponadto w związku z informacją Wykonawcy:

„Chciałbym poinformować Zamawiającego, że nie ma technicznej możliwości wykonania roletek materiałowych międzyszybowych oraz wewnętrznych zwykłych w oknach innych niż prostokątne, tj. bocznych częściach okna 02, 017, 018, 019”

- Zamawiający dokonuje następujących wyjaśnień i modyfikacji SIWZ:

Okno 02

W stolarce okiennej ze ścięciem, ze względów technicznych, nie należy montować rolet. Rolety należy montować tylko w środkowej części okna.

Okno 17

W oknie należy zastosować dodatkową drewnianą belkę konstrukcyjną. W górnej stałej części (ze ścięciem) zastosować szybę mleczną. W części okna poniżej belki zastosować pakiet szybowy z roletą międzyszybową zgodnie z SIWZ (patrz Rysunek stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Okno 17

W oknie należy zastosować dodatkową drewnianą belkę konstrukcyjną. W górnej stałej części (ze ścięciem) zastosować szybę mleczną. W części okna poniżej belki zastosować pakiet szybowy z roletą międzyszybową zgodnie z SIWZ (patrz Rysunek stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Okno 019

Zamiast rolety międzyszybowej zastosować szkło mleczne lub piaskowe.

Z poważaniem


Załącznik nr 1 - Rysunek

NACZELNY INŻYNIER

Mgr inż. Kazimierz Groza

OKNA 018 i 017

1 szt.
OKNA 018

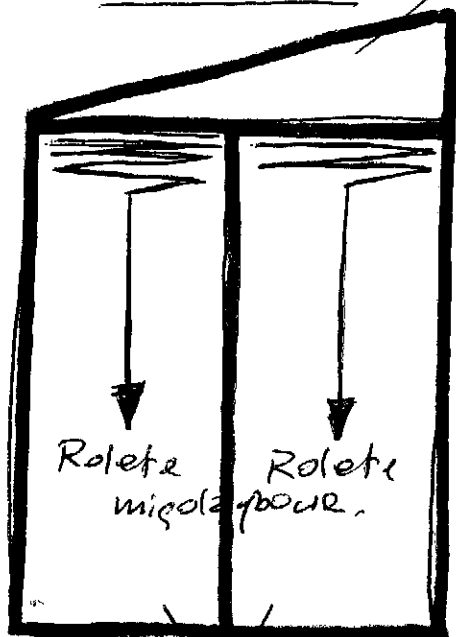


Szyba z
voletą
między szybami
zgodnie ze SIWZ

Szyba
mleczna
część stała

Dodatkowe
belki
konstrukcyjne
drewniane

1 szt.
OKNA 017

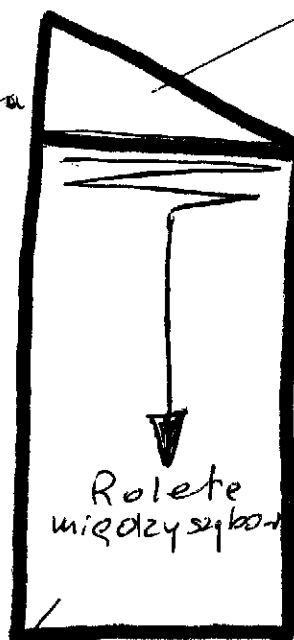

Szyba z voletą
między szybami
zgodnie ze SIWZ

Szyba
mleczna
część stała

Dodatkowe
belki
konstrukcyjne
drewniane

NACZELNY INŻYNIER

Mgr inż. Kazimierz Groza